

Voyants LED			
Légende	Couleur	Fonction	Action
P	Vert	État marche/arrêt	On (allumé) - Sous tension Off (éteint) - Hors tension
A	Rouge	État relais A	On (allumé) – Excité Off (éteint) – Désexcité
B	Rouge	État relais B	On (allumé) – Excité Off (éteint) – Désexcité

Alimentation électrique (voir également +++REMARQUE+++)		
Légende	Alimentation	Ces terminaux acceptent des diamètres de fil 0,2 – 2,5 mm² (24 – 12 AWG). Couple de serrage 0,5 to à 0,6 Nm (= 5 lb.in.)
24 V	24 Vdc	
24 V	24 Vdc	
0 V	0 V	
GND	Masse	

Connexions E/S standard		
Légende	Fonction	Spécifications
D1	Entrée logique 1	Entrées logiques : -28,8 V à +5 V = Off
D2	Entrée logique 2	+5 V à 10,8 V = non défini
C	Entrée logique commune	+10,8 V à +28,8 V = On
A1	Relais A normalement ouvert	Courant typique de commande : 2,5 mA @ 10,8 V
A2	Relais A normalement fermé	Contacts relais : 1 ampère max., 42 Vdc max.
A3	Relais A commun	Ces terminaux acceptent des diamètres de fil 0,14 – 1,5 mm² (28 – 16 AWG).
B1	Relais B normalement ouvert	Couple de serrage 0,22 à 0,25 Nm
B2	Relais B normalement fermé	
B3	Relais B commun	

ET8/TC8/TC4	
Entrée thermocouple	
Remarque : TC4 prend en charge les voies A à H. ET8/TC8 prennent en charge les voies A à P.	
Isolation	
• Voie à voie : 42 V crête	
• Voie à système : 42 V crête	
Légende	Fonction
A	TC1+
B	TC1-
C	TC2+
D	TC2-
E	TC3+
F	TC3-
G	TC4+
H	TC4-
I	TC5+
J	TC5-
K	TC6+
L	TC6-
M	TC7+
N	TC7-
O	TC8+
P	TC8-

RT4	
Entrée RTD 2, 3, 4 fils	
Isolation	
• Voie à voie : 42 V crête	
• Voie à système : 42 V crête	
Légende	Fonction
A	CH1 I+
B	CH1 S+
C	CH1 S-
D	CH1 I-
E	CH2 I+
F	CH2 S+
G	CH2 S-
H	CH2 I-
I	CH3 I+
J	CH3 S+
K	CH3 S-
L	CH3 I-
M	CH 4 I+
N	CH4 S+
O	CH4 S-
P	CH4 I-

DI8	
Entrée logique	
Remarque : Spécification d'entrée semblable à « E/S standard » ci-dessus	
Isolation	
• Voie à voie : 42 V crête	
• Voie à système : 42 V crête	
Légende	Fonction
A	D1+
B	D1-
C	D2+
D	D2-
E	D3+
F	D3-
G	D4+
H	D4-
I	D5+
J	D5-
K	D6+
L	D6-
M	D7+
N	D7-
O	D8+
P	D8-

CT3	
Entrée transformateur de courant	
Remarque : Isolation fournie par des transformateurs de courant	
Isolation	
• Voie à voie : S/O	
• Voie à système : S/O	
Légende	Fonction
A	S/O
B	S/O
C	S/O
D	S/O
E	S/O
F	S/O
G	S/O
H	S/O
I	In1 A
J	In1 B
K	Pas de raccordement
L	In2 A
M	In2 B
N	Pas de raccordement
O	In3 A
P	In3 B


DO8	
Sortie logique	
Remarque : Exige une alimentation 24 Vdc	
Isolation	
• Voie à voie : S/O	
• Voie à système : 42 V crête avec une alimentation indépendante	
Légende	Fonction
A	Entrée d'alimentation +
B	Entrée d'alimentation +
C	OP1 +
D	OP2 +
E	OP3 +
F	OP4 +
G	Alimentation et OP-
H	Alimentation et OP-
I	Entrée d'alimentation +
J	Entrée d'alimentation +
K	OP5 +
L	OP6 +
M	OP7 +
N	OP8 +
O	Alimentation et OP-
P	Alimentation et OP-

Les liaisons sont raccordées en interne

RL8	
Sortie relais (emplacements 2 et/ou 3 uniquement)	
Remarque : Un conducteur de mise à la terre de protection DOIT être utilisé si le module RL8 est monté	
Tension/courant de contact – 264 Vac/2 A Eff. max.	
Isolation	
• Voie à voie : 264 Vac basique	
• Voie à système : Renforcé	
Légende	Fonction
A	RLY1 A
B	RLY1 B
C	RLY2 A
D	RLY2 B
E	RLY3 A
F	RLY3 B
G	RLY4 A
H	RLY4 B
I	RLY5 A
J	RLY5 B
K	RLY6 A
L	RLY6 B
M	RLY7 A
N	RLY7 B
O	RLY8 A
P	RLY8 B

AO8/AO4	
Sortie analogique (emplacement 4 uniquement)	
Remarque : AO4 prend en charge les voies 1 à 4 uniquement	
Courant de sortie - 0 à 20 mA, charge max. 360 Ω	
Isolation	
• Voie à voie : 42 V crête	
• Voie à système : 42 V crête	
Légende	Fonction
A	OP1 +
B	OP1 -
C	OP2 +
D	OP2 -
E	OP3 +
F	OP3 -
G	OP4 +
H	OP4 -
I	OP5 +
J	OP5 -
K	OP6 +
L	OP6 -
M	OP7 +
N	OP7 -
O	OP8 +
P	OP8 -

Plot de de terre de protection. (Doit être connecté.)

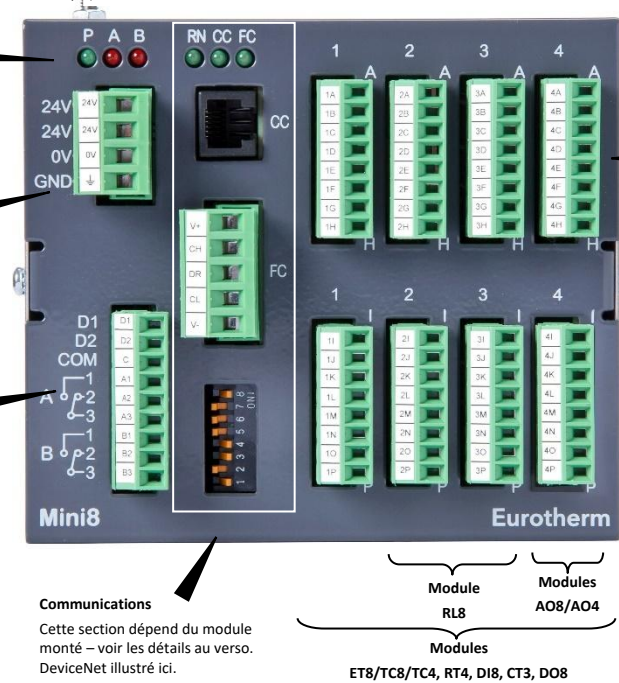

Section de câble des entrées thermocouple pour les modules ET8/TC8/TC4				
Module	Section min. (pleine)	Section max. (pleine)	Section min. (flexible)	Section max. (flexible)
ET8/TC8/TC4	0,14 mm² (28 AWG)	1,5 mm² (16 AWG)	0,14 mm2 (28 AWG)	1,5 mm² (16 AWG)

+++REMARQUE +++

Caractéristiques de l'alimentation
Tension : 17,8 Vdc min. à 28,8 Vdc max
Consommation électrique : 15W max

⚠ DANGER	
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE	
Seul un personnel qualifié doit installer, utiliser et entretenir cet équipement.	
Couper l'alimentation électrique de tous les équipements et de tous les circuits E/S (alarmes, E/S de contrôle etc.) avant de commencer l'installation, le retrait, le câblage, la maintenance ou l'inspection du produit.	
La ligne d'alimentation et les circuits de sortie doivent être câblés et protégés par des fusibles conformément aux exigences réglementaires locales et nationales pour le courant et la tension nominales de l'équipement spécifique, c'est-à-dire au Royaume-Uni la réglementation IEE la plus récente (BS7671) et aux États-Unis les méthodes de câblage NEC classe 1.	
Ne pas appliquer de tensions supérieures à 42 Vdc/30 Vac à d'autres bornes que les bornes RL8.	
L'appareil doit être installé dans une armoire.	
Ne pas dépasser les limites maximales de l'appareil.	
Toutes les connexions doivent être serrées conformément aux spécifications de couple spécifiées.	
Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et suivre les consignes de sécurité en vigueur applicables aux travaux électriques. Consulter NFPA 70E, CSA 2462, BS 7671, NFC 18-510.	
S'assurer que la mise à la terre de protection obligatoire est raccordée pendant l'installation. Le raccordement de cette mise à la terre de protection doit impérativement intervenir avant la mise sous tension d'une alimentation quelconque pour cet appareil.	
Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.	
⚠ DANGER	
RISQUE D'INCENDIE	
Ne pas installer si l'unité ou une partie de l'unité est endommagée. Contacter le fournisseur.	
Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures du boîtier.	
Vérifier que le calibre de fil correct est utilisé pour chaque circuit et que ses caractéristiques correspondent à la capacité actuelle du circuit.	
Quand des embouts de câble sont utilisés, veiller à ce que la taille correcte soit sélectionnée et que chacun soit solidement fixé au câble en utilisant un outil de sertissage.	
Veiller à n'utiliser que les connecteurs d'origine ayant été fournis.	
Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.	
⚠ ATTENTION	
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT	
Ne pas utiliser le produit pour des applications de régulation ou de protection critiques lorsque la sécurité humaine ou des équipements dépend de l'opération du circuit de régulation ou du déclenchement d'une alarme.	
Veiller à exclure toute pollution conductrice d'électricité de l'armoire dans laquelle le régulateur est monté.	
S'assurer que des dispositifs à verrouillage de sécurité appropriés sont utilisés en présence de risques pour le personnel et/ou l'équipement.	
Veiller à ce que les câbles soient acheminés de manière à minimiser les interférences électromagnétiques (EMI) et à réduire au minimum la longueur des câbles.	
La modification, le démontage ou la réparation du produit au-delà de ce qui est indiqué dans le manuel utilisateur est strictement interdit. Contactez votre fournisseur pour toute réparation.	
Vérifier que tous les câbles et les faisceaux de câbles sont maintenus par un mécanisme anti-traction adapté.	
Connecter les fils uniquement aux terminaux identifiés indiqués sur l'étiquette de câblage du produit, dans la section câblage du guide utilisateur du produit ou sur la fiche d'installation.	
Utiliser uniquement des câbles en cuivre (sauf pour le câblage du thermocouple).	
S'assurer que seules des personnes compétentes en matière de conception et de programmation de systèmes de contrôle sont autorisées à programmer, installer, modifier et mettre en service ce produit.	
Ne pas utiliser ou mettre en service une configuration de régulateur (stratégie de contrôle) sans s'assurer que la configuration a subi tous les tests opérationnels, a été mise en service et approuvée pour l'utilisation.	
Précautions en matière de décharges électrostatiques.	
S'assurer de prendre toutes les précautions en matière de décharges électrostatiques avant de manipuler l'appareil.	
Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.	

DECLARATION RoHS

China RoHS Compliance - MINI8

部件名称 Part Name	有害物质 - Hazardous Substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 Metal parts	O	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic parts	O	O	O	O	O	O
电子件 Electronic	X	O	O	O	O	O
触点 Contacts	O	O	O	O	O	O
线缆和线缆附件 Cables & cabling accessories	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

This table is made according to SJ/T 11364.

O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.

X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.

Adresse de fabrication

Eurotherm Limited (Siège social)

Faraday Close
Durrington
Worthing, West Sussex
BN13 3PL Royaume-Uni
Tél. : (+44) 1903 263333
<https://www.eurotherm.com>

Eurotherm Automation SAS

6 Chemin des Joncs - CS 20214
Dardilly cedex
69574 Lyon
France

Coordonnées

Scanner pour obtenir la liste des contacts locaux



<https://www.eurotherm.com/contact-us/>

©2025 Watlow Electric Manufacturing Company.

Watlow, Eurotherm, EurothermSuite, EFit, EPack, EPower, Eycon, Chessell, Mini8, nanodac, piccolo et versadac sont des marques commerciales de Watlow Electric Manufacturing Company, ses filiales et affiliées, et leur appartiennent. Toutes les autres marques sont susceptibles d'être des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Tous droits strictement réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, modifiée, enregistrée sur un système de stockage ou transmise sous quelque forme que ce soit, à d'autres fins que pour faciliter le fonctionnement de l'équipement auquel se rapporte ce document, sans l'autorisation préalable écrite de Watlow Electric Manufacturing Company.

Watlow Electric Manufacturing Company pratique une politique de développement permanent et d'amélioration de produits. Les spécifications figurant dans le présent document peuvent par conséquent changer sans préavis. Les informations figurant dans le présent document sont fournies de bonne foi, mais à titre informatif uniquement.

Watlow Electric Manufacturing Company n'assumera aucune responsabilité pour les pertes résultant d'erreurs contenues dans le présent document.

RÉGULATEUR MINI8™ (FIRMWARE V5+)	
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE CABLAGE	
Alimentation électrique	Bornes de raccordement E/S
Bornes de raccordement E/S standard	Bornes de raccordement de communication (Selon la version)
EN QUOI CONSISTE LE REGULATEUR MINI8 ?	
Le Mini8 est un régulateur PID multi-boucles compact et une unité d'acquisition de données, proposant un choix d'E/S et d'options de communication de terrain ; il est destiné au montage sur un rail DIN « Top Hat » de 35 mm.	
Préassemblé en usine, le régulateur est équipé de toutes les E/S requises pour l'application, comme spécifié au passage de la commande. Le régulateur Mini8 peut être fourni sous forme d'instrument configuré, ou il peut être configuré via le logiciel de configuration iTools qui s'exécute sur PC.	
HA033649FRA/6	05/2025
HA033649FRA/6	


INSTALLATION DU RÉGULATEUR MINI8

MONTAGE DE L'UNITÉ

Cette unité est destinée à être installée à l'horizontale, sur un rail DIN symétrique, 35 x 7,5 ou 35 x 15, conformément aux exigences EN50022.

Nota:

- 1. Le régulateur est destiné uniquement à l'utilisation à l'intérieur et doit être installé dans une enceinte adaptée.
- 2. Un intervalle minimum de 25 mm doit être maintenu au-dessus et au-dessous de l'unité, pour la ventilation. Pour le passage des câbles, un intervalle de 25 mm (31 mm si le capot de protection est installé) doit être prévu en façade de l'unité.

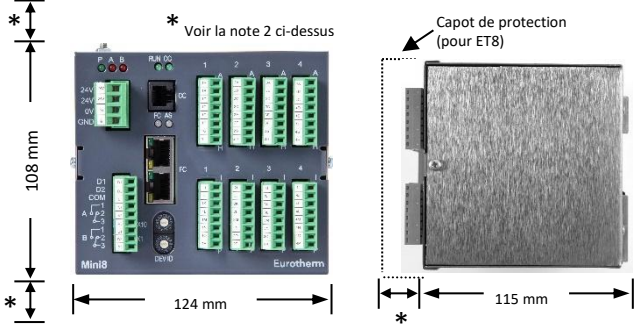

MONTAGE SUR RAIL DIN

- 1. Monter le rail DIN horizontalement, en utilisant la visserie adaptée.

Remarque : L'unité ne convient PAS pour l'installation dans une autre orientation que celle préconisée.

- 2. Veiller à ce que le rail DIN réalise un bon contact électrique avec le socle métallique du panneau.
- 3. Accrocher le rebord supérieur du clip du rail DIN sur l'instrument, par-dessus le rail DIN
- 4. En procédant lentement mais avec fermeté, faire basculer l'unité vers le bas jusqu'à ce que le mécanisme de blocage du rail DIN s'enclenche en position. Un dé clic audible doit retentir. L'unité est désormais montée sur le rail DIN.

Remarque : Pour déposer l'unité, utiliser avec précaution un tournevis pour faire pression vers le bas sur le mécanisme de blocage du rail DIN, afin de dégager l'unité du rail DIN et la soulever vers l'avant.

Exigences environnementales	Minimum	Maximum
Température	0 °C	55 °C
Humidité relative (RH)	5 % RH	95 % RH
Altitude		2000 m

CAPOT DE PROTECTION

Une fois que les modules ET8 sont montés, poser également le capot de protection transparent afin d'améliorer la stabilité thermique. La figure ci-dessous montre le capot installé. Le capot peut être installé dans les deux sens.



INTERFACE DE COMMUNICATION

Diverses fonctions opérationnelles sont indiquées par des voyants LED situés au sommet de l'unité. Tous les régulateurs ont un module de communication comprenant 2 ports : un port pour le bus de terrain (FC) et l'autre pour la configuration (CC).

Remarque : Si la LED verte Mode exécution (RN) est allumée (ON) en permanence, l'unité fonctionne normalement.

PORT DE CONFIGURATION

Le port de configuration EIA232 (prise RJ-11) est situé à droite du connecteur d'alimentation électrique. Le régulateur Mini8 est configuré via le logiciel de configuration iTools qui s'exécute sur PC.

Remarque : L'unité ne contrôle PAS le processus quand elle se trouve en mode de configuration.

Port Com 9 broches DF à PC	Broche RJ11	Fonction	
-	6	(N/C)	
3 (TX)	5	RX	
2 (RX)	4	TX	
5 (OV)	3	0 V (Ter)	
	2	(N/C)	
	1	Réservé	

Un câble approprié est disponible auprès du fournisseur, code de commande : SubMin8/cable/config.

Remarque : L'unité peut aussi être configurée pour communiquer via d'autres protocoles (listés ci-dessous), en utilisant le réseau de terrain et ce, en fonction du matériel installé.

Mises à jour des outils produits



<https://www.eurotherm.com/products/temperature-controllers-en/software/eurotherm-itools/>

COMMUNICATIONS – ETHERNET

Protocole : EtherNet/IP et/ou Modbus/TCP en 10BASE-T/100BASE-TX sur réseau Ethernet.

LED EXÉCUTION	État d'exécution
Vert fixe	Mode exécution
Éteint	Pas d'exécution
Vert clignotant	Veille

LED CC	État du port de configuration
Vert clignotant	Activité EIA232 du port de configuration
Éteint	Port de configuration inactif
Allumé	Sans objet

LED FC	État d'exécution
Vert clignotant	Trafic Ethernet reçu
Éteint	Pas de trafic Ethernet
Allumé	Sans objet


LED AS	État d'exécution
Allumé	DHCP activé et adresse IP obtenue
Vert clignotant	DHCP activé mais adresse link-local utilisée
Éteint	Utilisation de l'adresse IP statique

FONCTIONS BROCHE RJ45

Le connecteur comporte deux LED :

Vert = Liaison/Activité : Éteint=Pas de liaison, Allumé=Liaison, Clignotant=activité :

Jaune = Débit : Éteint=Pas de liaison ou 10 Mb/s, Allumée=100 Mb/s.



RJ45	Couleur	Signal
8	Marron	S/O
7	Marron/Blanc	S/O
6	Green	Rx-
5	Bleu/Blanc	S/O
4	Bleu	S/O
3	Vert/Blanc	Rx+
2	Orange	Tx-
1	Orange/Blanc	Tx+

Protecteur fiche vers masse câble

COMMUTATEUR DE PLAGE D'ADRESSAGE

Ce commutateur est situé au bas de l'emplacement Comms.

Les commutateurs sont réglés de la manière suivante :

00 = DHCP (adresse dynamique) activé

01 à FE = IP statique (l'adresse la plus récemment obtenue/configurée est utilisée)

FF = Réservé



AFFECTATION DES ADRESSES

DHCP : lorsque l'instrument (hôte IP) demande à un serveur DHCP de lui fournir une adresse IP.

En général, cela se produit au démarrage mais cette procédure peut être répétée au cours de l'exploitation. DHCP inclut le concept des valeurs affectées qui « expireront ».

Un serveur DHCP est requis qui doit être capable de répondre correctement à la demande. Le serveur DHCP doit être configuré pour répondre correctement à la demande. Cette configuration dépend de la politique de réseau de l'exploitant local.

Si un serveur DHCP n'est pas disponible sur le réseau, l'instrument s'affecte une adresse IP link-local dans la région 169.254.0.0 à 169.254.255.255.

REMARQUE : Cela écrasera l'adresse IP par défaut, il faut donc se connecter à iTools via le port de configuration pour obtenir ou modifier l'adresse IP dans ce cas.

COMMUNICATIONS - DEVICENET®

Cet instrument est compatible avec les protocoles DeviceNet® et Enhanced DeviceNet.

DeviceNet® utilise un connecteur de bornier à vis 5 voies avec un pas de 5,08 mm. Le connecteur homologue est fourni, pour faciliter le câblage par l'utilisateur.



Broche	Légende	Fonction
5	V+	V+
4	CH	CAN HAUT
3	DR	DÉBIT
2	CL	CAN BAS
1	V-	V-

Enhanced DeviceNet® utilise un connecteur M12 'Micro-Connect' cinq broches.

Le câble blindé spécifié pour DeviceNet® doit être utilisé pour le câblage de terrain.



Broche	Légende	Fonction
5	CAN_L	CAN BAS
4	CAN_H	CAN HAUT
3	V-	V-
2	V+	V+
1	DR	DÉBIT

Résistances de terminaison

DeviceNet®/Enhanced DeviceNet®

Les caractéristiques techniques DeviceNet® stipulent que les résistances de terminaison du bus (121 Ω) ne doivent pas faire partie intégrante du maître ou de l'esclave.

Remarque : Les résistances de terminaison ne sont pas fournies, mais doivent être utilisées selon les besoins.

PUISSANCE


Le bus est alimenté par le réseau à environ 100 mA.

CONFIGURATION D'ADRESSE

Chaque unité doit avoir une adresse réseau unique, configurée comme indiqué ci-dessous. Le module comms redémarre automatiquement après modification de l'adresse.

Remarque : iTools permet de configurer l'adressage quand les commutateurs sont réglés sur « off ».

Logiciel	ÉTEINT	DeviceNet®	Vitesse de transmission		
			125K	250K	500K
8	Vitesse	Vitesse	ÉTEINT	ÉTEINT	ON
7	Vitesse	Vitesse	ÉTEINT	ON	ÉTEINT
6	-	Adresse 32			
5	-	Adresse 16			
4	-	Adresse 8			
3	-	Adresse 4			
2	-	Adresse 2			
1	-	Adresse 1			



La version Enhanced DeviceNet® utilise deux commutateurs rotatifs BCD.

Logiciel	Enhanced DeviceNet®	
0 à 9	MSD	Premier chiffre de l'adresse
0 à 9	LSD	Second chiffre de l'adresse
Par exemple, pour configurer l'adresse 13, il faut régler MSD sur 1 et LSD sur 3.		



Remarque : Les adresses 64 et 99 sont ignorées. L'adresse doit être configurée en utilisant iTools.

VITESSE DE TRANSMISSION

Toutes les unités d'un système doivent être réglées sur la même vitesse de transmission et un redémarrage doit être effectué suite à la modification de cette vitesse. Pour DeviceNet®, ceci est configuré en utilisant le commutateur rotatif comme illustré ci-dessous.



Remarque : Sélectionner la position « Prog » pour autoriser les mises à jour du firmware. Il faudra éventuellement redémarrer l'instrument.


COMMUNICATIONS - MODBUS

Le protocole utilisé est Modbus RTU, EIA422, EIA485 3 fils ou 5 fils.

La connexion réseau Modbus se fait via deux prises RJ45 raccordées en parallèle. Ceci permet le câblage en guirlande des raccordements d'une unité à l'autre en utilisant des câbles de connexion de catégorie 5. Une terminaison de ligne est requise sur la dernière unité de la guirlande.


Broche RJ45	Couleur	3 fils	5 fils
8	Marron	S/O	RxA
7	Marron/Blanc	S/O	RxB
6	Green	S/O	Ter
5	Bleu/Blanc	S/O	S/O
4	Blue	S/O	S/O
3	Vert/Blanc	Ter	Ter
2	Orange	A	TxA
1	Orange/Blanc	B	TxB

Protecteur fiche vers masse câble



TERMINAISONS POUR COMMUNICATION RJ45

La ligne de communication doit être câblée en guirlande d'une unité à l'autre, et chaque unité en bout de guirlande nécessite une terminaison appropriée. Un terminateur Modbus noir contenant les résistances de terminaison adéquates est disponible auprès de votre fournisseur, référence de commande : SubMin8/TERM/MODBUS/RJ45.

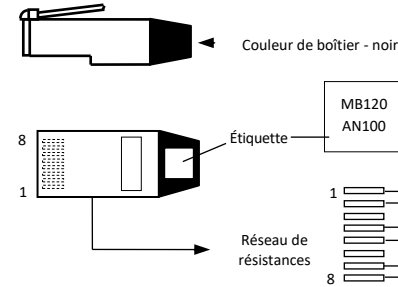

Remarque :

La vitesse de transmission par défaut est de 19200, mais on peut la paramétrer pendant la configuration à l'aide du logiciel iTools.

COMMUTATEUR DE PLAGE D'ADRESSAGE

Ce commutateur est situé au-dessous du connecteur Comms.

Chaque unité doit avoir une adresse unique sur le réseau Modbus.

Remarque :

Si l'adresse configurée est 0, l'unité prend les paramètres d'adresse et de parité définis à la configuration de l'instrument.

Logiciel	ÉTEINT	ON
8	3 fils	5 fils
7	Pas de parité	Parité
6	Pair	Impair
5	S/O	Adresse 16
4	S/O	Adresse 8
3	S/O	Adresse 4
2	S/O	Adresse 2
1	S/O	Adresse 1

Prend en charge l'adresse

